


Ved Dilatationsfuge ud fra skel frafalder krav om min afstand mellem bindere  
MIN. 800

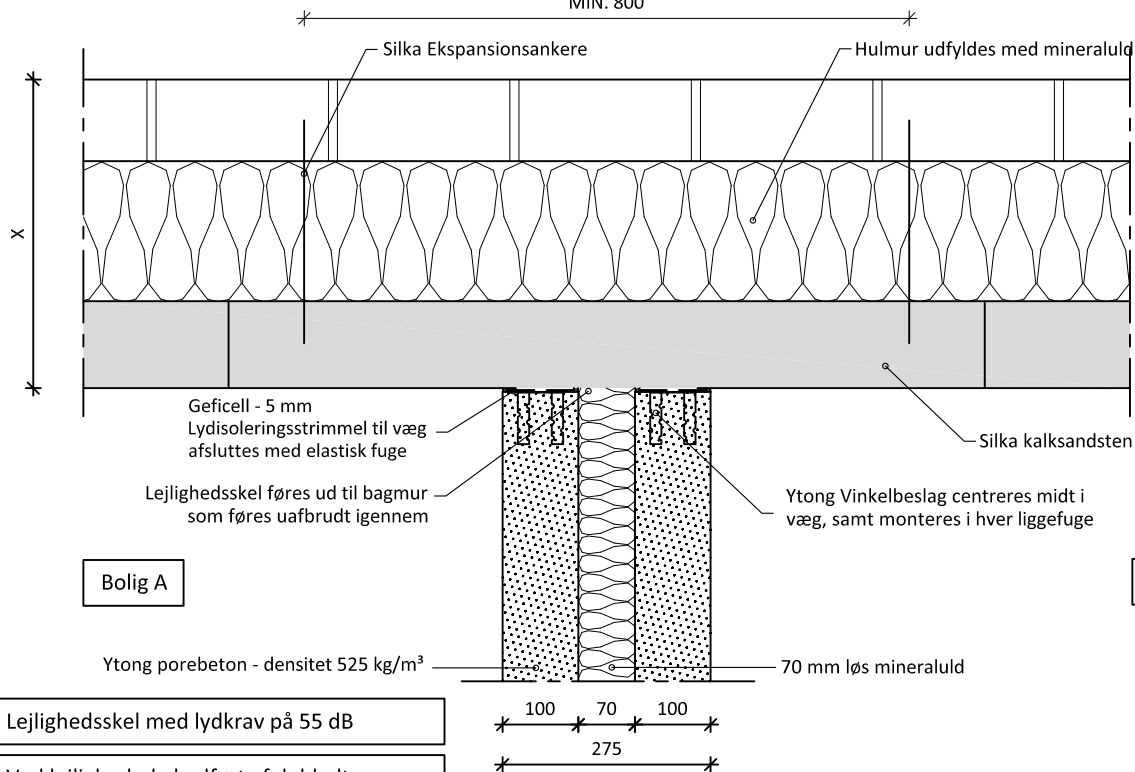

Note: Lejlighedsskel med lydkrav på 55 dB

Note: Ved lejlighedsskel udført af dobbelte porebetonvægge, må der ikke anvendes bindere, ledere eller udføres andre faste forbindelser.

\* Kan Reduceres til hver 2. liggefuge, ved maks højde 2,8 meter og indvendig vindlast på op til  $W_{ed} = 0,36 \text{ kN/m}^2$ .

EMNE:  
Ytong Porebeton (lejlighedsskel)/Silka kalksandsten og Ytong Porebeton (bagmur)

TEGN. NR.:  
(22)10.070

SILKA KALKSANDSTEN - MURSTEN  
Principdetalje - Vandret

DATO: 27.01 2012  
REV.: 17.08.2018

MÅL:  
1:10

**silka**

**YTONG**