

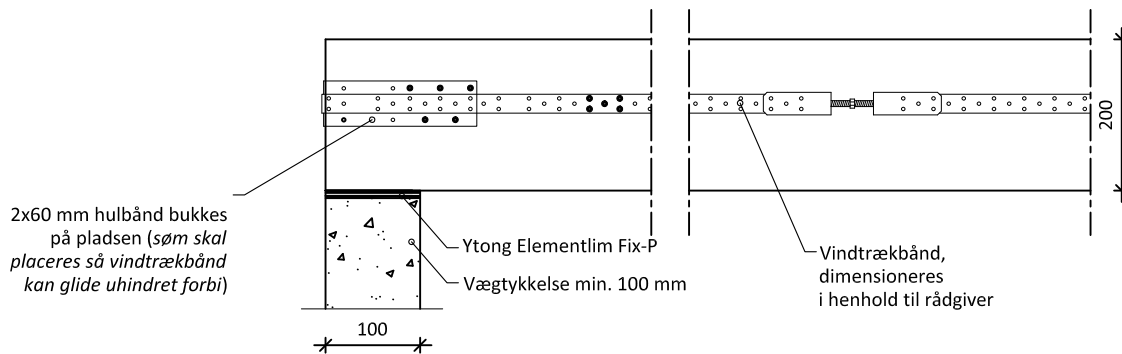


Fastgøres med kamsøm, i henhold til rådgiver

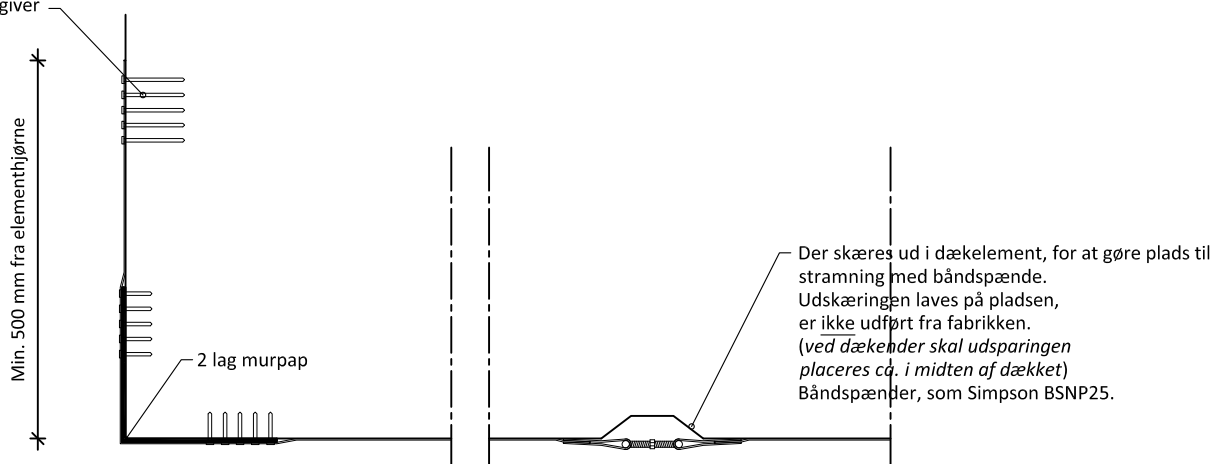

Dimensioneringstabel for hulbåndsankre af 2 mm tykt, varmforzinket stål.

Hulbånds-bredde, mm	Maks. antal kamsøm 40/40	Regningsmæssig styrke, kN
25	7	7,8
40	11	11,7
60	16	17,6

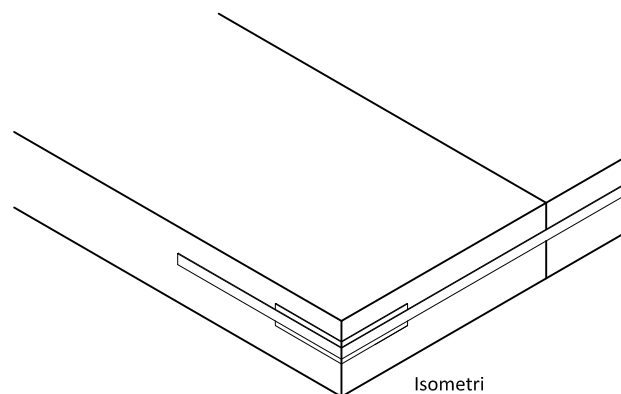

EMNE:
Dæk PRINCIP /Ytong

YTONG POREBETON
Principdetalje - Lodret

DATO: 26.10 2012
REV.: 23.09.2018

TEGN. NR.:
(23)10.060

MÅL:
1:10

silka

YTONG