


Multipor Isoleringsplader

Befæstigelse

	Betegnelse	Materiale	Godkendelse	Last	Bemærkning	Anvendelse	Forhandler
	Multipor Fladplugs	Metal	Kræves ikke	Op til 3 kg statisk last	Ingen begrænsning i isoleringstykkelsen – Forankring i Multipor	Ophængning af lette ting; billeder, lamper mv	Xella / Byggemarked
	Multipor Dybel STR-U	Kunststof med stålskrue	ETA-04/0023	-	Forbrug: 1 dybel pr. plade. Ved høje vindlaste og etagebyggeri skal bæreevnen dog altid beregnes	Fastgørelse af Multipor med armeret puds ved fliseopsætning [max. 25 kg/m ²]	Xella / Byggemarked
	Multipor Spiralplugs	Polyamid	Kræves ikke	50 mm max. 4 kg 85 mm max. 5 kg 120 mm max. 6 kg	Ingen begrænsning i isoleringstykkelsen. Længde: 50-120 mm. Forankring i Multipor.	Ophængning af lette ting; billeder, lamper mv	Xella / Byggemarked
	Fischer Thermax M8 og M10	Metal med dybel	Kræves ikke	Max last 15 kg i 120 mm Multipor	Anti-kulde-konussen forhindrer kuldebroer og mindsker varmetab	Fastgørelse af stænger, lette laster mv	Byggemarked
	Fischer Thermax M12 og M16	Metal med hylse	Zulassung Z-21.8-1837	Max last 48 kg i 120 mm Multipor	Anti-kulde-konussen forhindrer kuldebroer og mindsker varmetab	Fastgørelse af tungere laster	Byggemarked

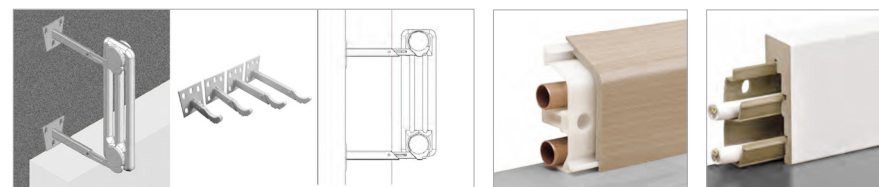

Ophængning af radiatorer.

Rør og kabler kan føres i kabelbakker eller i hule fodlister.

Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, DK-8723 Løsning, Tel: +45 75 89 50 66, www.ytong.dk

YTONG

multiPor